

# Béton Décoratif « Vincennes »

✓ Béton décoratif en sacs ou big bags

✓ Prêt à l'emploi

## Descriptif

Béton Décoratif « Vincennes » est un béton composé de ciments spéciaux, granulats 0/6 concassés de grès précambrien, de couleur anthracite, conformes à la norme NF P 18-545 article 10, filler, fibres et adjuvants spécifiques.

Il peut être formulé sur-mesure pour répondre aux contraintes de chantiers, par ajout de :

- Retardateur de prise
- Accélérateur de prise
- Changement de coupure granulaire

Béton Décoratif « Vincennes » est formulé selon les exigences de la norme NF EN 206-1/CN.


## Domaines d'utilisation

- ✓ Ilots directionnels
  - ✓ Trottoirs
  - ✓ Zones piétonnes
- ✓ Attention : ne convient pas aux réparations sous zones soumises à circulation lourde

## Avantages

- ✓ Continuité et qualité du béton garanties par une fabrication industrielle
- ✓ Formulé selon les spécifications de la norme béton NF EN 206-1/CN
- ✓ Disponible en sacs et big bags
- ✓ Facilité de dosage, stockage et transport
- ✓ Pas de pertes
- ✓ Formulation sur-mesure

## Garantie RC fabricant

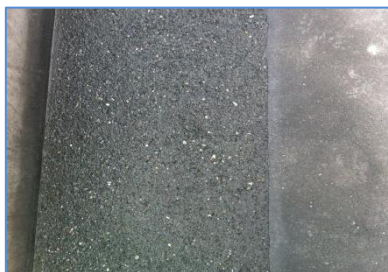

## Préparation, fabrication et mise en œuvre

L'utilisation du Béton Décoratif « Vincennes » doit être réalisée dans les règles de l'Art et des normes en vigueur.

Température de mise en œuvre : de 5°C à 35 °C.

Le support doit être sain, propre et non gelé (> 5°C)

Une attention particulière doit être apportée à la préparation des supports.

Béton Décoratif « Vincennes » doit être gâché avec de l'eau propre, au malaxeur mécanique ou à la bétonnière.

Un sac de 25 kg mélangé à 2,3 à 2,5 litres d'eau donne environ 11 litres de béton. Malaxer pendant 2 à 4 minutes pour obtenir un produit homogène.

La finition peut être désactivée, balayée ou lissée.

Une cure peut être nécessaire.

Nettoyage des outils à l'eau.

## Caractéristiques techniques

### **Performances mécaniques** (autocontrôles réalisés sur éprouvettes 11x22)

Echéances	24 heures	7 jours	28 jours
Compression	> 10 MPa	> 35 MPa	> 50 MPa

*Résultats mesurés en laboratoire, variables selon les conditions d'utilisation*

- Couleur : noire
- Densité : 2
- DPU : 30 minutes environ à 20 °C

## Matériel associé

RSI propose la location du matériel adapté aux chantiers pour l'utilisation du Béton Décoratif « Vincennes » :

MINI-CENTRALE À BÉTON



MALAXEUR 90 litres



## Références

- ✓ Parc Zoologique de Paris
- ✓ Petit Quevilly (76)
- ✓ Reims (51) – Quartier Remavert

Les informations contenues dans la présente notice sont l'expression de nos connaissances et de résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Il appartient à l'utilisateur de valider la conformité du support. Se renseigner sur la dernière mise à jour sur notre site internet.