

# Béton C25/30 D8 XF2

✓ Béton sec en sacs ou big bags

✓ Prêt à l'emploi

## Descriptif

Béton C25/30 D8 XF2 est un béton composé de ciment CEM III/B 42,5 N - LH/SR CE PM NF, granulats 0/8 alluvionnaires conformes à la norme NF P 18-545 article 10 et adjuvants spécifiques.

Il peut être formulé sur-mesure pour répondre aux contraintes de chantiers, par ajout de :

- Retardateur de prise
- Accélérateur de prise
- Colorants
- Fibres
- Hydrofuge
- Changement de qualité de ciment
- Changement de coupure granulaire

Béton C25/30 D8 XF2 est formulé selon les exigences de la norme NF EN 206/CN.

## Domaines d'utilisation

- ✓ Bétonnages courants
- ✓ Massifs
- ✓ Fondations
  
- ✓ Attention : ne convient pas aux réparations sous zones soumises à circulation lourde

## Avantages

- ✓ Continuité et qualité du béton garanties par une fabrication industrielle
- ✓ Formulé selon les spécifications de la norme béton NF EN 206/CN
- ✓ Disponible en sacs et big bags
- ✓ Facilité de dosage, stockage et transport
- ✓ Pas de pertes
- ✓ Compatible avec le Minimix
- ✓ Formulation sur-mesure

## Garantie RC fabricant



## Préparation, fabrication et mise en œuvre

L'utilisation du Béton C25/30 D8 XF2 doit être réalisée dans les règles de l'Art et des normes en vigueur.

Température de mise en œuvre : de 5°C à 35 °C.

Le support doit être sain, propre et non gelé (> 5°C)

Une attention particulière doit être apportée à la préparation des supports.

Béton C25/30 D8 XF2 doit être gâché avec de l'eau propre, au malaxeur mécanique ou à la bétonnière.

Un sac de 25 kg mélangé à 2,25 à 2,5 litres d'eau donne environ 11 litres de béton. Malaxer pendant 2 à 4 minutes pour obtenir un produit homogène.

Une cure peut être nécessaire.

Nettoyage des outils à l'eau.

## Caractéristiques techniques

- ✓ Dosage minimal garanti en ciment : 350 kg/m<sup>3</sup>
- ✓ Teneur en air : 4 à 6 %
- ✓ Consistance : S3/S4

**Performances mécaniques** (autocontrôles réalisés sur éprouvettes 10x10)

| Echéances   | 24 heures | 7 jours  | 28 jours |
|-------------|-----------|----------|----------|
| Compression | > 3 MPa   | > 20 MPa | > 40 MPa |

*Résultats mesurés en laboratoire, variables selon les conditions d'utilisation*

- Couleur : grise
- Densité : 2
- DPU : 45 minutes environ à 20 °C


## Matériel associé

RSI propose la location du matériel adapté aux chantiers pour l'utilisation du Béton C25/30 D8 XF2 :

MINI-CENTRALE À BÉTON



GODET MALAXEUR

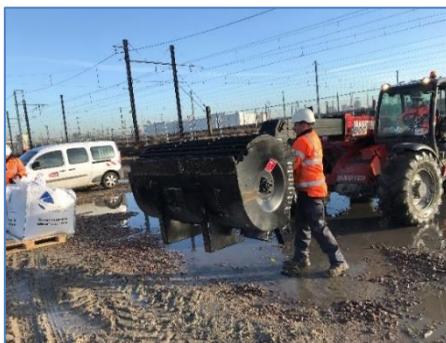

MINIMIX



## Références

- ✓ Saint Lyé (10) – Ecluses de la Haute Seine
- ✓ Roissy (95) – Aéroport
- ✓ Clamart (92) – Gare
- ✓ Ste Lizaigney (36) – Massifs de caténaires
- ✓ Tours (37) – Massifs de caténaires
- ✓ Lieusaint (77) – Gare
- ✓ Paris – Gare de l'Est

Les informations contenues dans la présente notice sont l'expression de nos connaissances et de résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Il appartient à l'utilisateur de valider la conformité du support. Se renseigner sur la dernière mise à jour sur notre site internet.

