

Comblemix 2 MPa

✓ Mortier de comblement de cavités

✓ Prêt à l'emploi

Descriptif

Comblemix 2 MPa est un mortier composé de ciment CEM III/B 42,5 N - LH/SR CE PM NF, charges minérales calcaire et silico-calcaire (granulométrie 0/4), et adjuvants spécifiques.

Il peut être formulé sur-mesure pour répondre aux contraintes de chantiers, par ajout de :

- Retardateur de prise
- Fibres
- Hydrofuge
- Changement de qualité de ciment

Domaines d'utilisation


- ✓ Comblement de cavités
- ✓ Comblement de marnières
- ✓ Remplissage de vides annulaires

- ✓ Attention : ne convient pas aux coulages de chapes ou sols industriels

Avantages

- ✓ Continuité et qualité du mortier garanties par une fabrication industrielle
- ✓ Consistance adaptable
- ✓ Excellente stabilité, pas de ségrégation ni ressuage
- ✓ Facilité d'utilisation : sacs de 25 kg, big-bags de 1 tonne ou 1,25 tonnes
- ✓ Formulation sur-mesure

Garantie RC fabricant

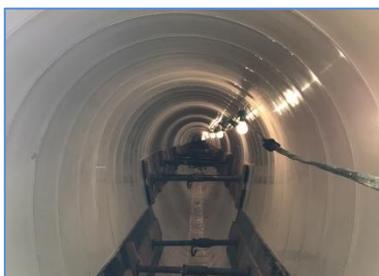

Préparation, fabrication et mise en œuvre

L'utilisation du Comblemix 2 MPa doit être réalisée dans les règles de l'Art et des normes en vigueur.

Température de mise en œuvre : de 5°C à 35 °C.

Le support doit être sain, propre et non gelé (> 5°C)

Une attention particulière doit être apportée à la préparation des supports.

Dépoussiérer et humidifier le support avant application.

Gâcher Comblemix 2 MPa avec de l'eau propre, mécaniquement, à la machine type Putzmeister. Mélanger 3 minutes minimum jusqu'à l'obtention d'un mortier homogène. Ne pas rajouter d'eau ensuite.

Dosage en eau : 18 à 20 litres par sac de 25 kg selon la consistance voulue.

Nettoyage des outils à l'eau.

Caractéristiques techniques

Performances mécaniques (autocontrôles réalisés sur éprouvettes 4x4x16)

Echéances	24 heures	7 jours	28 jours
Compression	Non mesurable	> 1 MPa	> 2 MPa

Résultats mesurés en laboratoire variables selon les conditions d'utilisation, suivant la norme NF EN 196-1

- Couleur : grise
- DPU : 2 heures environ à 20 °C
- Fluidité (cône de Marsh) : < 20 s.

Conditionnement et Conservation

Comblemix 2 MPa est disponible en sacs de 25 kg en palette de 50 sacs.

Egalement en big-bag de 1 tonne ou 1,25 tonnes (autres poids de big-bags possibles sur demande)

Comblemix 2 MPa se conserve 6 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert et stocké à l'abri de l'humidité.

Références

- ✓ Paimpol (22)

Les informations contenues dans la présente notice sont l'expression de nos connaissances et de résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Il appartient à l'utilisateur de valider la conformité du support. Se renseigner sur la dernière mise à jour sur notre site internet.

