



# Mortier Fin

- ✓ Mortier 0/2
- ✓ Dosé à 400 kg/m<sup>3</sup>
- ✓ Prêt à l'emploi

## Descriptif

Mortier Fin est un mortier composé de ciment CEM II/A-LL 42,5 R CE CP2 NF, granulats 0/2, et adjuvants spécifiques.

Il peut être formulé sur-mesure pour répondre aux contraintes de chantiers, par ajout de :

- Retardateur de prise
- Accélérateur de prise
- Colorants
- Fibres
- Hydrofuge
- Changement de dosage ou de qualité de ciment
- Résine polymère pour amélioration de l'adhérence



## Domaines d'utilisation

- ✓ Travaux courants de maçonnerie
  - ✓ Jointoiement
  - ✓ Scellement
  - ✓ Injection
  - ✓ Enduit
- ✓ Attention : ne convient pas aux réparations sous zones soumises à circulation lourde

## Avantages

- ✓ Continuité et qualité du mortier garanties par une fabrication industrielle
- ✓ Facilité d'utilisation : sacs de 25 kg, big-bags de 1 tonne ou 1,25 tonnes
- ✓ Formulation sur-mesure

## Garantie RC fabricant

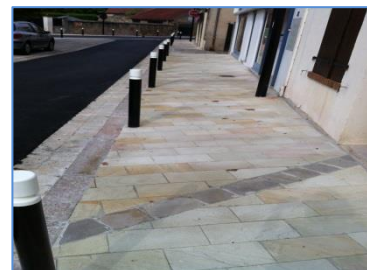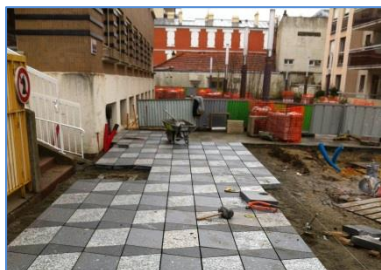

## Préparation, fabrication et mise en œuvre

L'utilisation du Mortier Fin doit être réalisée dans les règles de l'Art et des normes en vigueur.

Température de mise en œuvre : de 5°C à 35 °C.

Le support doit être sain, propre et non gelé (> 5°C)

Une attention particulière doit être apportée à la préparation des supports.

Dépoussiérer et humidifier le support avant application.

Gâcher Mortier Fin avec de l'eau propre, au malaxeur mécanique ou à la bétonnière. Mélanger 3 minutes minimum jusqu'à l'obtention d'un mortier homogène. Ne pas rajouter d'eau ensuite.

Dosage en eau : 3 à 3,4 litres par sac de 25 kg, selon la consistance voulue.

Mortier Fin peut être utilisé avec une résine d'accrochage base latex pour améliorer l'adhérence.

Nettoyage des outils à l'eau.

## Caractéristiques techniques

**Performances mécaniques** (autocontrôles réalisés sur éprouvettes 4x4x16)

Echéances	24 heures	7 jours	28 jours
Flexion	> 2 MPa	> 4 MPa	> 5 MPa
Compression	> 10 MPa	> 25 MPa	> 30 MPa

*Résultats mesurés en laboratoire variables selon les conditions d'utilisation*

- Couleur : grise
- Densité : 2
- DPU : 30 minutes environ à 20 °C

## Conditionnement et Conservation

Mortier Fin est disponible en sacs de 25 kg en palette de 50 sacs

Egalement en big-bag de 1 tonne ou 1,25 tonnes (autres poids de big-bags possibles sur demande)

Mortier Fin se conserve 6 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert et stocké à l'abri de l'humidité.

Les informations contenues dans la présente notice sont l'expression de nos connaissances et de résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Il appartient à l'utilisateur de valider la conformité du support. Se renseigner sur la dernière mise à jour sur notre site internet.

