

TradiPav Joint Colloïdal

- ✓ Joint de pavage
- ✓ A retrait compensé
- ✓ Colloïdal

Descriptif

TradiPav Joint Colloïdal est un mortier de jointoiement à retrait compensé composé de ciments spéciaux, granulats 0/2, fibres, adjuvants spécifiques et colloïde (agent modificateur de viscosité) pour mise en œuvre sous eau.

Il peut être formulé sur-mesure pour répondre aux contraintes de chantiers, par ajout de :

- Accélérateur de prise
- Hydrofuge
- Colorants
- Ajustement du dosage de colloïde en fonction du courant

Domaines d'utilisation


- ✓ Jointoiement de dalles et pavés sous eau

Avantages

- ✓ Continuité et qualité du mortier garanties par une fabrication industrielle
- ✓ Facilité d'utilisation : sacs de 25 kg, big-bags de 1 tonne ou 1,25 tonnes
- ✓ Retrait compensé
- ✓ Excellente tenue aux agents agressifs
- ✓ Formulation sur-mesure
- ✓ Compatible avec le Minimix



Garantie RC fabricant

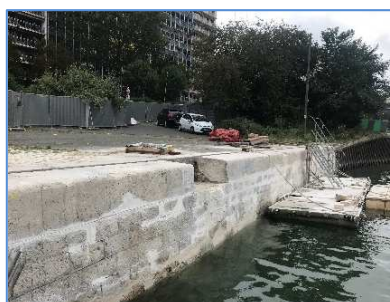

Préparation, fabrication et mise en œuvre

L'utilisation du TradiPav Joint Colloïdal doit être réalisée dans les règles de l'Art et des normes en vigueur.

Température de mise en œuvre : de 5°C à 35 °C.

Le support doit être sain, propre et non gelé (> 5°C)

Une attention particulière doit être apportée à la préparation des supports.

Dépoussiérer et humidifier le support avant application.

Gâcher TradiPav Joint Colloïdal avec de l'eau propre, au malaxeur mécanique, à la bétonnière ou au Minimix.

Mélanger 3 minutes minimum jusqu'à l'obtention d'un mortier homogène. Ne pas rajouter d'eau ensuite.

Dosage en eau : 4,5 à 5 litres par sac de 25 kg.

Appliquer à la raclette, essuyer le surplus. Dès que le mortier commence à raidir, laver à l'eau à faible pression sans insister sur les joints.

Nettoyage des outils à l'eau.

Caractéristiques techniques

Performances mécaniques (autocontrôles réalisés sur éprouvettes 4x4x16)

Echéances	24 heures	7 jours	28 jours
Flexion	> 1 MPa	> 5 MPa	> 8 MPa
Compression	> 3 MPa	> 25 MPa	> 40 MPa

- Couleur : grise
- Densité : 2
- DPU : 30 minutes environ à 20 °C

Résultats mesurés en laboratoire variables selon les conditions d'utilisation

Conditionnement et Conservation

TradiPav Joint Colloïdal est disponible en sacs de 25 kg en palette de 50 sacs

Egalement en big-bag de 1 tonne ou 1,25 tonnes (autres poids de big-bags possibles sur demande)

TradiPav Joint Colloïdal se conserve 6 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert et stocké à l'abri de l'humidité.

Matériel associé

RSI propose la location du matériel adapté aux chantiers pour l'utilisation du TradiPav Joint Colloïdal :



MINIMIX



MALAXEUR 90 litres



GODET MALAXEUR 345, 455 ou 675 litres

Références

- ✓ Charenton (94) – Perrés
- ✓ Boulogne Billancourt (92) – Quai Le Gallo
- ✓ Baume les Dames (25) – Perrés

Les informations contenues dans la présente notice sont l'expression de nos connaissances et de résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Il appartient à l'utilisateur de valider la conformité du support. Se renseigner sur la dernière mise à jour sur notre site internet.

